



RINGKASAN EKSEKUTIF

01

Pengenalan

Tajuk Projek

Proposed Forest Plantation On Part Of
Compartment 68 & 71 At Hutan Simpan
Korbu, Daerah Hutan Kuala Kangsar,
Perak Darul Ridzuan

Project Proponent

Rimbun Damar Sdn. Bhd.
10A Jalan Centrepoint 2
Pinji Centrepoint
31650 Ipoh, Perak
Contact Person: En. Mohd Yazid Bin Ibrahim

Orang Yang Berkelayakan

Ir. Dr. Lee Aik Heng
(ID No. CEP-C0388)

Raja Rokiah R. Saigon
(ID No. CEP-C0381)

Linda Geh Guat Yeow
(ID No. CEP-CS0382)

Dr. Nurul Ruhayu
Mohd Rosli
(ID No. CEP-CS0474)

Keperluan Perundingan


- Aktiviti yang ditetapkan di bawah Jadual Pertama, Aktiviti 13, Perintah EIA (Perintah Kualiti Alam Sekeliling) (Aktiviti yang Ditetapkan) (Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling) 2015.
- Kajian EIA adalah diperlukan dan laporannya perlu diluluskan oleh JAS sebelum pelaksanaan Projek yang dicadangkan.

Kenyataan Keperluan

Cadangan Projek yang melibatkan pembangunan ladang hutan yang disarankan dibawah Polisi Perhutanan Negeri dan National Timber Industry Policy.

02


Lokasi

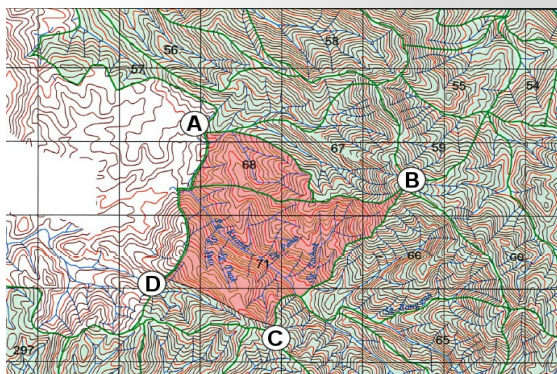

Point	Georeferences	
	Latitude	Longitude
A	N 4° 47' 50.33"	E 101° 11' 5.60"
B	N 4° 47' 20.82"	E 101° 12' 39.87"
C	N 4° 46' 28.09"	E 101° 11' 39.95"
D	N 4° 46' 49.86"	E 101° 10' 55.34"

03

Reseptor Sensitif Alam Sekitar





04


Huraian Projek

Kawasan Tanah

400 hektar


Jenis Pembangunan

Pembangunan Ladang Hutan

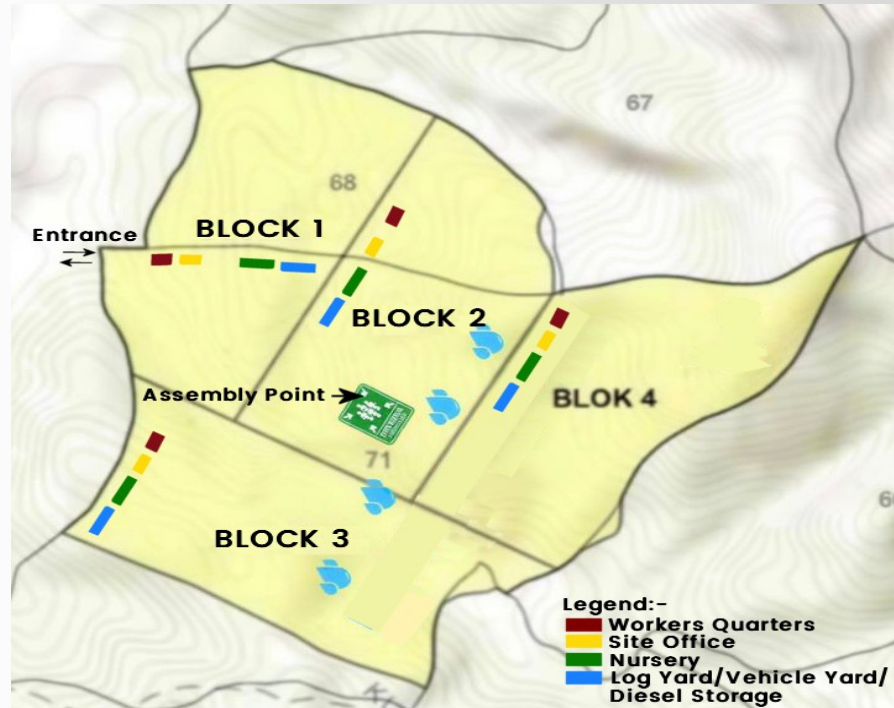

05


Permintaan Utiliti Dan Penjanaian Sisa Projek Yang Dicadangkan

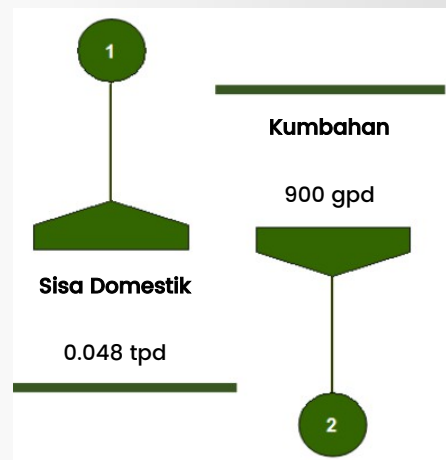




06

Aktiviti Projek

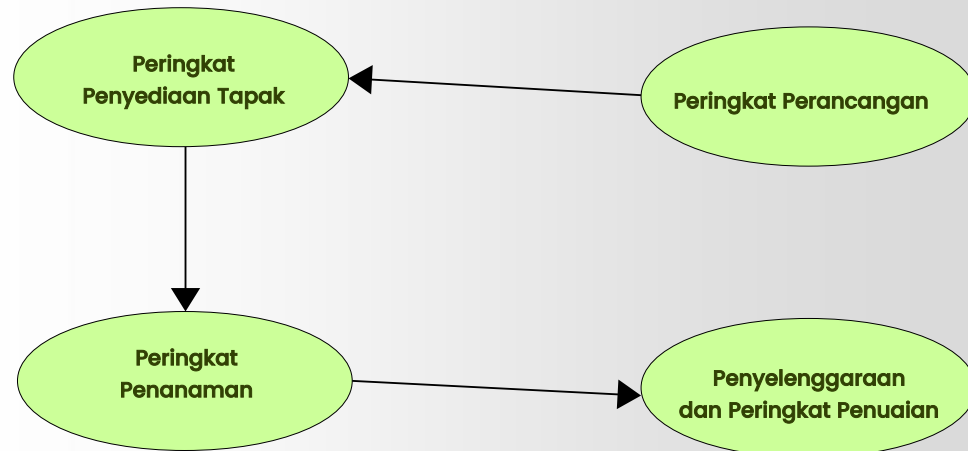

07

Persekitaran Sedia Ada







08

Kualiti Alam Sekeliling


Indeks Untuk Pelbagai Pencemar

- RW1 – At waterway to the southeast on the project site
 RW2 – At waterway to the south of project site tributary of Sungai Kuang
 RW3 – At upstream of waterway to the north of project site tributary of Sungai Kuang
 RW4 – At downstream of waterway to the north of project site west of RW3
 RW5 – At waterway to the north of project site west of RW4
 RW6 – At waterway to the west of project site
 RW7 – At waterway to the south of RW6 in Sungai Kuang
 RW8 – At waterway to the southwest external to the project site in Sungai Kuang
 RW9 – At waterway to the west external to the project site in Sungai Kuang
 RW10 – At upstream of point of discharge into Sungai Kinta
 RW11 – At downstream of point of discharge into Sungai Kinta

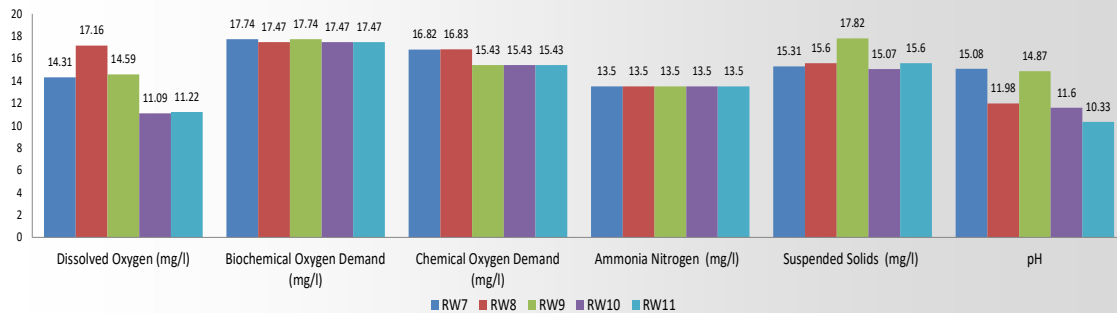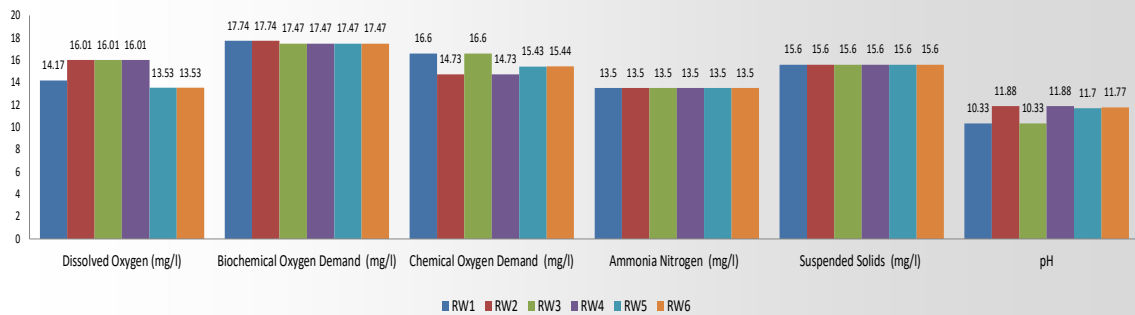

Kualiti Udara

- AQ1 – At SK Pos Sungai Pelantok
 AQ2 – At Kampung Pelantok
 AQ3 – At project site

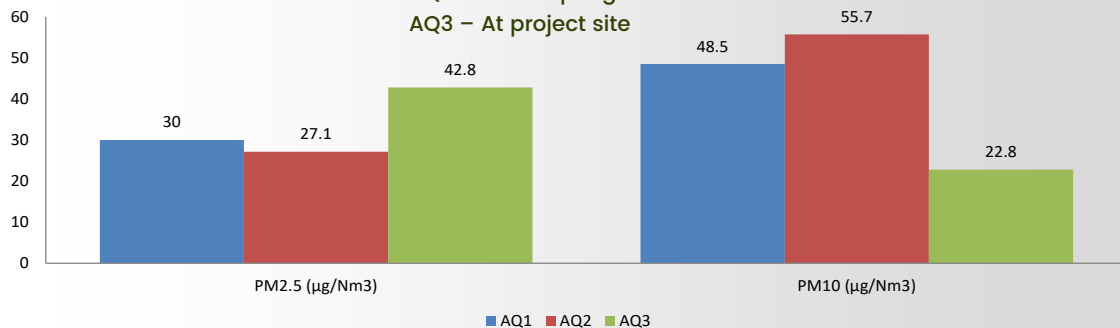



08


Kualiti Alam Sekeliling

Bunyi Bising

NL1 – At SK Pos Sungai Pelantok

NL2 – At Kampung Pelantok

NL3 – At project site

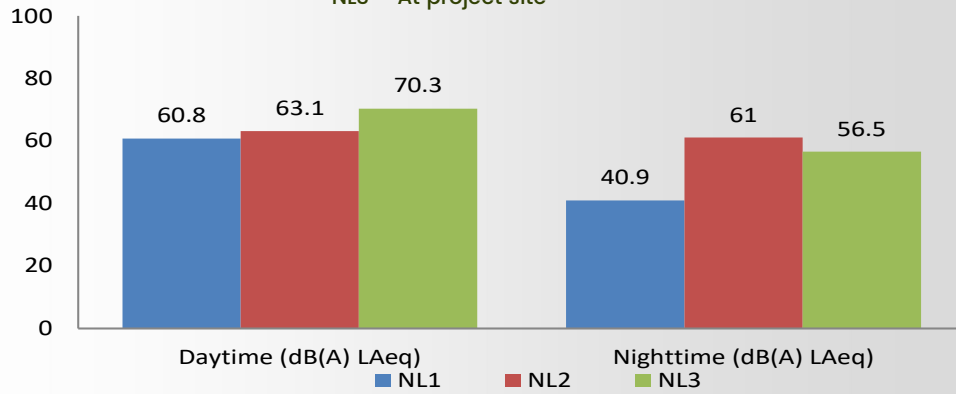


Gegaran

VL1 – At SK Pos Sungai Pelantok

VL2 – At Kampung Pelantok

VL3 – At project site

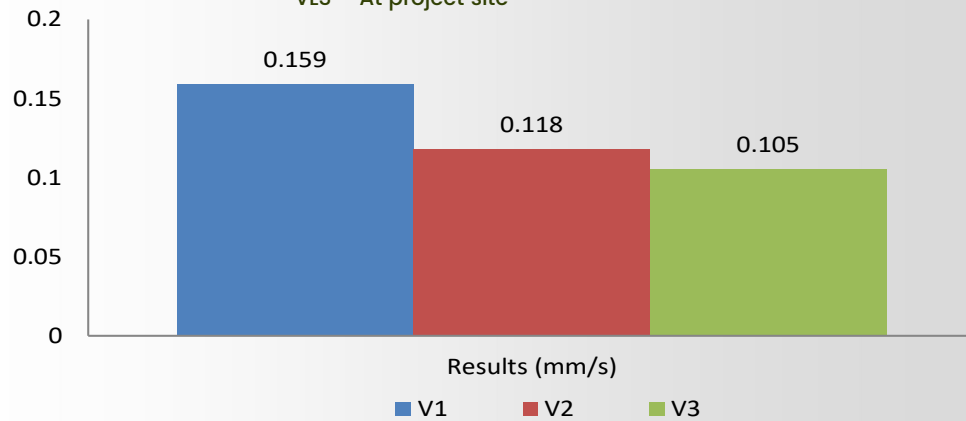



Impak Dan Langkah-Langkah Kawalan

Semasa Pembinaan

Impak

- Hakisan tanah dan pemendapan sedimen;
- Pembersihan tanah dan biojisim;
- Pembinaan bangunan;
- Cerun tidak selamat semasa kerja penarahan;
- Tumpahan hidrokarbon dan bahan kimia daripada jentera/peralatan;
- Pelepasan air kumbahan tanpa rawatan ke dalam badan air;
- Pembuangan sampah/sisa pembinaan ke dalam badan air; dan
- Pergerakan kenderaan dan jentera berat.

Langkah Kawalan

- Kerja pembersihan dan kerja tanah tapak akan dimulakan dengan pembinaan LD-P2M2 dan ESCP, dengan kerja-kerja saliran dan perlindungan disepadukan;
- Perunding kejuruteraan yang berpengalaman perlu dilantik untuk memantau aktiviti-aktiviti pembinaan; dan
- Pemantauan dan kawalan ketat terhadap kaedah pembinaan dan aspek keselamatan sepanjang pelaksanaan Projek yang Dicadangkan.

Semasa Operasi

Impak

- Penggunaan baja;
- Pelepasan fugitif setempat;
- Isu keselamatan dan kesihatan;
- Sisa domestik daripada kuarters pekerja; dan
- Bahaya akibat cerun yang tidak selamat.

Langkah Kawalan

- Air kumbahan domestik akan disalurkan ke loji rawatan kumbahan berpusat direkabentuk mematuhi Piawai A;
- Sisa pepejal domestik akan dilupuskan secara berkala oleh kontraktor berlesen yang dilantik; dan
- Aliran trafik yang baik untuk persimpangan jalan disarankan





10

Pemantauan Alam Sekitar

Cadangan Program Pemantauan Prestasi Semasa Peringkat Persediaan Tapak Dan Penanaman

Kawalan sedimen	➔	<50 mg/l untuk TSS <250 NTU untuk kekeruhan
Kualiti udara	➔	Piawai udara ambien
Potongan dan lencongan saliran	➔	<50 mg/l untuk TSS <250 NTU untuk kekeruhan
Kolam takungan/kolam mendapan	➔	<50 mg/l untuk TSS <250 NTU untuk kekeruhan
Pencemaran bunyi	➔	Waktu siang : 65 dB L _{Aeq} Waktu malam : 60 dB L _{Aeq}
Buangan Terjadual	➔	Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005
Sampah ditapak dan luar tapak	➔	Akta Kerajaan Tempatan, 1976

Cadangan Program Pemantauan Pematuhan Peringkat Persediaan Tapak Dan Penanaman

Peralatan pembakaran bahan api	➔	Notis bertulis
Laporan pemantauan alam sekitar	➔	Pemantauan
Laporan kemajuan	➔	Pelaporan
Laporan pematuhan	➔	Pelaporan
Pemeriksaan BMP	➔	Pelaporan
Laporan audit alam sekitar	➔	Pematuhan alam sekitar
Perubahan pemilikan	➔	Notis bertulis

Cadangan Program Pemantauan Impak Semasa Peringkat Persediaan Tapak Dan Penanaman

Bunyi Bising (3 stesen)	➔	Di sempadan tapak Waktu siang: 65 dB L _{Aeq} Waktu malam: 60 dB L _{Aeq}
Kualiti Udara (3 stesen)	➔	PM ₁₀ - 100 µg/Nm ³ PM _{2.5} - 35 µg/Nm ³
Kualiti Air (11 stesen)	➔	Piawai Kualiti Air Kebangsaan





This page has been intentionally left blank.

